



FigureBelle
A DIVISION OF SOFT TRONICS BVBA

TailleMax TM100

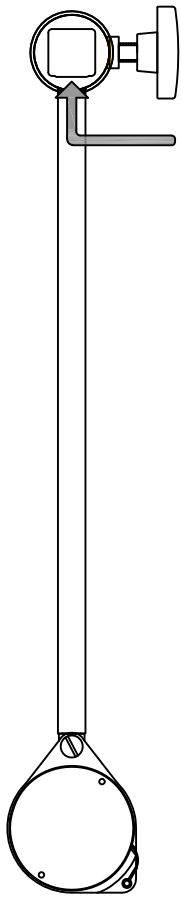

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

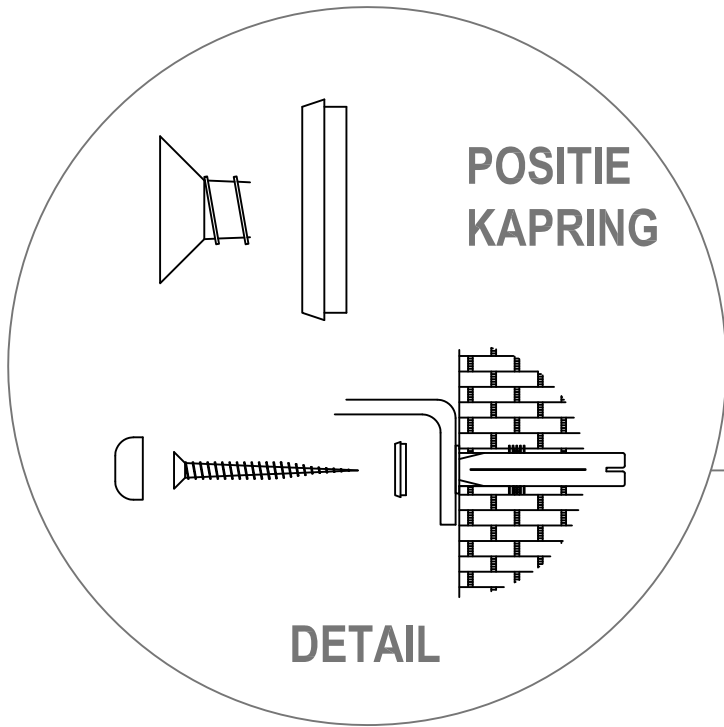

TEKSTZIJDE
TEXT SIDE
TEXT ZEITE
CÔTÉ TEXTE


TEKSTZIJDE
TEXT SIDE
TEXT ZEITE
CÔTÉ TEXTE

MEETHOOGTE
MEASURING HEIGHT
MESSHOEHE
MESURE DE HAUTEUR

LINT SPANNEN
RIBBON TENSION
BANDSPANNUNG
TENSION DU RUBAN

BOORHOOGTE ONDER
DRILL HEIGHT BOTTOM
BOHRHÖHE UNTER
PERCER LA HAUTEUR EN SOUS

180

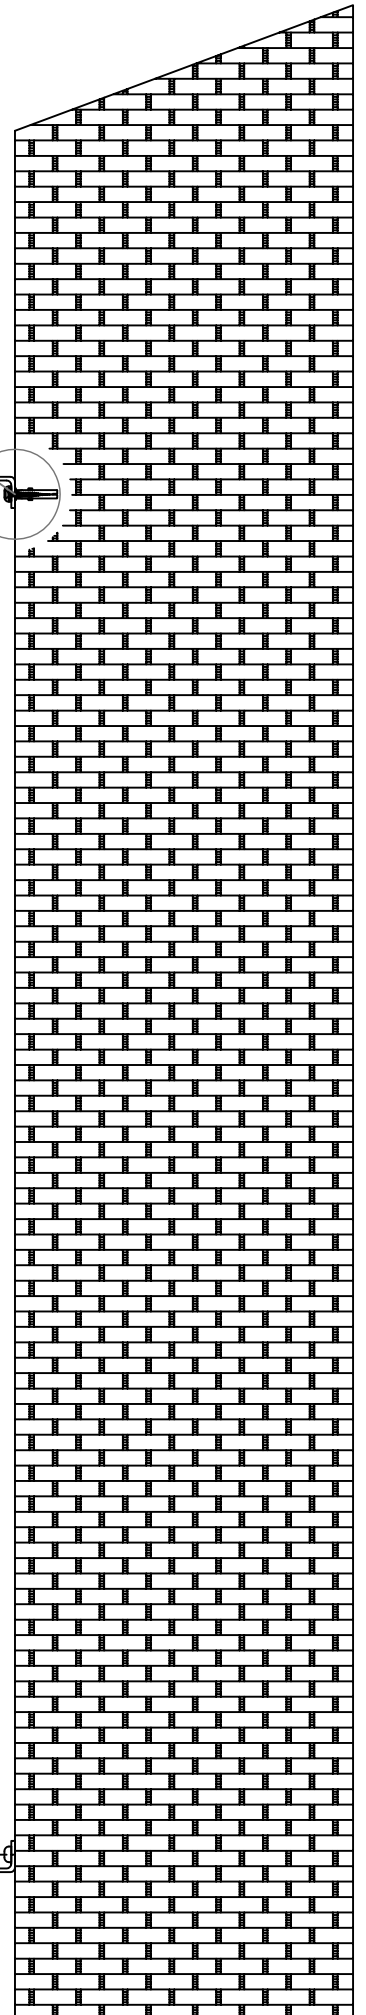

Inhoud

Controleer bij ontvangst de inhoud van de verpakking. De TailleMax TM100 wordt verstuurd met volgende onderdelen.

- Een meterarm
- Een meterstang
- 2 montagebeugels met een nylon rondeel
- Set schroefmateriaal bestaande uit 4 pluggen, 4 kapringen, 4 schroeven en 4 kapjes

Gereedschappen

Gebruik voor het monteren van de TailleMax TM100 volgende gereedschappen ;

- Geschikt boorgereedschap
- Geschikt aftekenmateriaal
- Een geschikt boortje van diameter 8mm
- Een waterpas voor de uitlijning
- Een geschikte schroevendraaier of accumachine

Montageprocedure.



!! OPGELET !!

Bij het monteren van de meterarm op de meterstang dient er steeds op gelet te worden dat de meterarm haaks op de tekstopdruk komt te staan. Hierbij zal de zwarte draaiknop steeds links of rechts van de tekstopdruk komen te staan. Bij een foute montage zal de tekstopdruk na verloop van tijd verdwijnen !

Vorbereiding.

Voor rechtshandigen

Schuif de meterarm over de meterstang. Let hierbij op dat de zwarte schroefknop rechts van de tekstopdruk staat (nooit achter of voor de tekstopdruk !). Blokkeer de meterarm door de zwarte draaiknop lichtjes aan te draaien. Forceer dit nooit ! De drukknoop om het meterlint aan te spannen zal nu aan de onderkant staan, wat correct is.

Voor Linkshandigen

Schuif de meterarm over de meterstang. Let hierbij op dat de zwarte schroefknop links van de tekstopdruk staat (nooit achter of voor de tekstopdruk !). Blokkeer de meterarm door de zwarte draaiknop lichtjes aan te draaien. Forceer dit nooit !

Demonteer het meterhuis en draai het om voor een correct gebruik.

De montage

Boor eerst de 2 gaten voor de montage van de onderste beugel zoals op de tekening is aangegeven. De boorgaten bevinden zich op 180mm van de begane grond. De bijgeleverde pluggen dienen zowel voor steen, beton, hout en gipsplaat. Schroef de onderste beugel vast en gebruik de kapring zoals aangegeven op de tekening. Let hierop de positie van de kapring.

Steek de bovenste beugel in de meterstang en plaats de meterstang in de onderste beugel en positioneer waterpas. Teken de bovenste gaten af om te boren.

Verwijder de meterstang terug uit de onderste beugel en boor de bovenste gaten zo nauwkeurig mogelijk en klop de pluggen in de muur.

Plaats opnieuw de meterstand in de onderste beugel en plaats en monteer de andere beugel.

De TailleMax is nu klaar voor gebruik.

Aandachtspunten

Let er op dat de zwarte schroefknop niet overdreven vast gedraaid wordt. Handvast is zeker voldoende.

Hang geen voorwerpen op de meterarm en ga er zeker niet op leunen.

Let bij het monteren dat er niet in elektrische of andere leidingen geboord of geschroefd wordt.